



TUBULARES CON MOTOR EXTERIOR



¡COTIZA AHORA!



55- 6840-6103

www.grupodiarventilacion.com

DESCRIPCIÓN

Esta gama de extractores tubo axiales ha sido desarrollada para manejo de aire en conductos de sistemas de ventilación comercial o industrial, calefacción y aire acondicionado. Brindan grandes prestaciones de caudal y una presión media que garantiza una alta eficiencia de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Hélice fabricada por método de inyección de aluminio, lo cual brinda resistencia a la corrosión, bajo peso, ideal para el tipo de arreglo antichispa, debido a la ausencia de material ferroso.
- Protección de poleas y bandas.
- Motor externo al paso del aire.
- Carcasa tubular fabricada en acero.

APLICACIONES:



**Campanas
Extractoras**



**Procesos
Industriales**



**Cuartos de
Pintura**





Estacionamientos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


*Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales

MODELO	Velocidad RPM	Potencia HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal a descarga libre m³/hr/ CFM	Presión sonora dB (A)*	Peso aprox. Kg
TAT-560/L	1430	3/4	208-230 / 460	2.8-3.2/1.6	8,229 / 4,843	87	48
TAT-560/H	1380	1	230 / 460	3.00 / 1.50	9,365 / 5,512	88	50
TAT-630/L	1300	1	230 / 460	3.0 / 1.5	12,061 / 7,099	91	57
TAT-630/H	1300	2	230 / 460	5.70 / 2.80	14,285 / 8,408	92	62
TAT-710/L	1475	2	230 / 460	5.70 / 2.80	17,390 / 10,235	96	71
TAT-710/H	1325	3	208-230 / 460	8.6 / 3.9	20,180 / 11,878	97	80
TAT-800/L	1400	2	230 / 460	5.70 / 2.80	23,354 / 13,746	99	88
TAT-800/H	1400	5	230 / 460	12.50 / 6.20	25,223 / 14,846	100	108
TAT-900/L	1390	5	230 / 460	12.50 / 6.20	33,190 / 19,535	102	116
TAT-900/H	1450	7.5	230 / 460	18.10 / 9.10	40,040 / 23,567	105	141
TAT-1000/L	1400	5	230 / 460	12.50 / 6.20	38,880 / 22,884	105	145
TAT-1000/H	1400	7.5	230 / 460	18.10 / 9.10	45,880 / 27,004	106	166

CURVAS CARACTERÍSTICAS

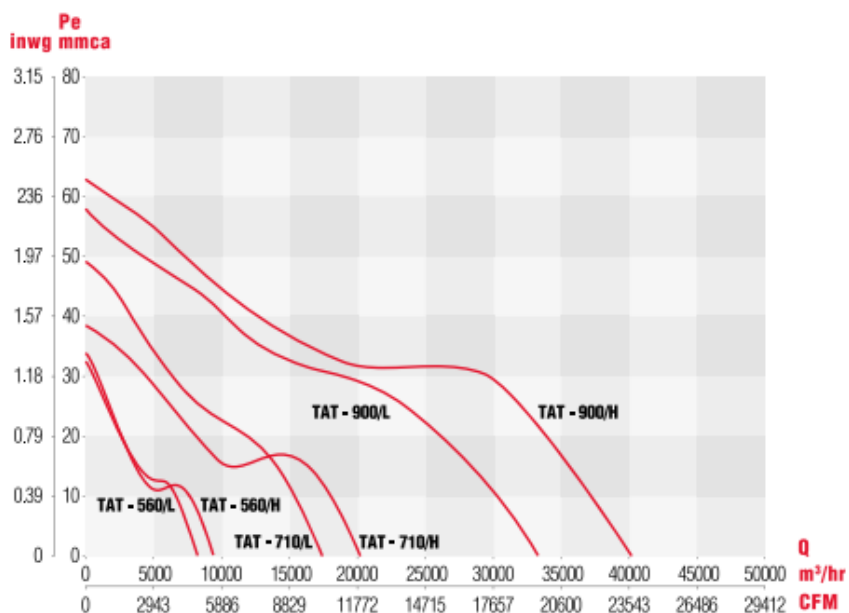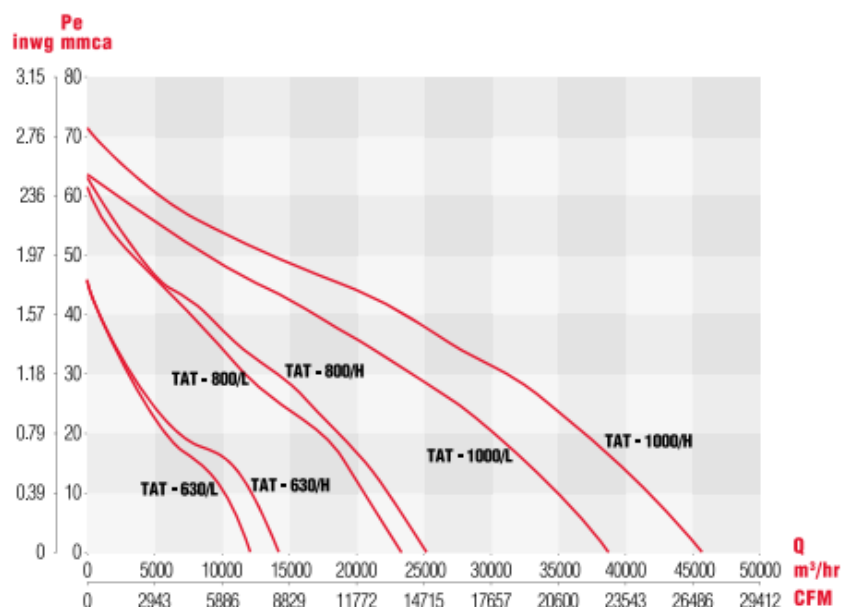

DIMENSIONES

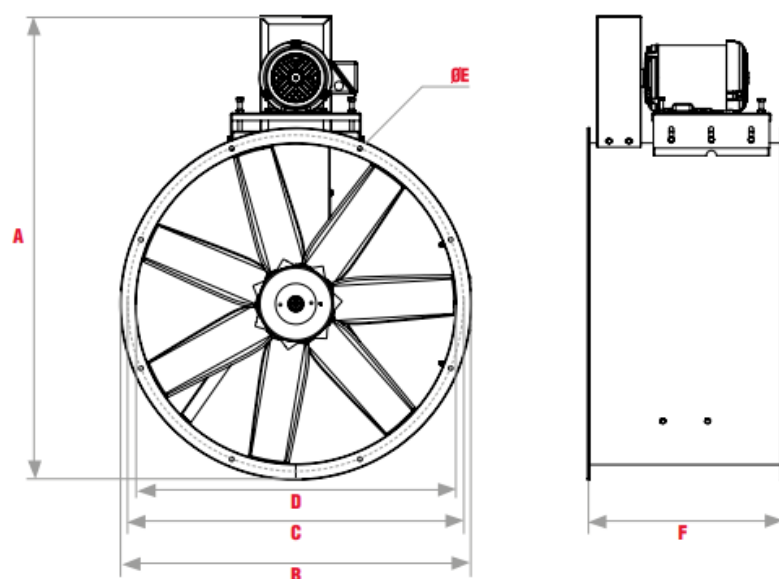

MODELO	A	B	C	D	ØE	F	No. de Barrentos
TAT-560	843	640	600	560	11	450	8
TAT-630	941	710	670	630	11	450	8
TAT-710	1067	790	750	710	11	490	8
TAT-800	1159	880	840	800	11	490	8
TAT-900	1258	980	940	900	13.4	600	8
TAT-1000	1370	1080	1040	1000	13.4	722	8

MODELO	A	B	C	D	ØE	F	No. de Barrentos
TAT-560	33.19	25.20	23.62	22.05	0.43	17.72	8
TAT-630	37.05	27.95	26.38	24.80	0.43	17.72	8
TAT-710	42.01	31.10	29.53	27.95	0.43	19.29	8
TAT-800	45.03	34.65	33.07	31.50	0.43	19.29	8
TAT-900	49.53	38.58	37.01	35.43	0.43	23.62	8
TAT-1000	53.94	43.31	40.94	39.37	0.51	28.43	8

SÍGUENOS
@grupodiarventilación

